

WAECO TROPICOOOL

Благодаря малому весу термоэлектрические охладители особенно легко переносить и транспортировать. Их поразительная производительность до 30°C ниже температуры окружающей среды более чем достаточна для большинства задач, включая автомобильные поездки, кемпинги и пикники.



Универсальный фиксирующий набор



WAECO TROPICOOOL				
Waeco	TropiCool TC-07	TropiCool TC-14FL	TropiCool TC-21FL	TropiCool TC-35FL
Общая ёмкость [л]	7	5	21	35
Напряжение постоянного тока [В]	12	12/24		
Напряжение переменного тока [В]	230			
Средняя потребляемая мощность [Вт]	≈ 36	60 (при 12 В), 75 (при 24 В), 70 (при 230 В)		55 (при 12 В), 60 (при 24 В), 80 (при 230 В)
Цвет	Темно-серый/светло-серый			
Вес [кг]	≈ 2,8	≈ 5,0	≈ 6,0	≈ 10,0
Комплект поставки	Плечевой ремень, соединительный кабель (12 В) и блок питания (230 В)	Две несущие пластины, два регулируемых ремня, набор винтов	-	-
Артикул	11.DM015.0607	11.DM015.0614	11.DM015.0621	11.DM015.0635
Дополнительная опция	Универсальный фиксирующий набор			
Цвет	черный			
Артикул	11.DM016.0201			

Экстренный режим, функция быстрого охлаждения, трёхступенчатая защита аккумулятора, функция памяти, электронное регулирование температуры



WAECO TROPICOOOL			
Waeco	CoolFreeze CF-35	CoolFreeze CF-40	CoolFreeze CF-50
Общая ёмкость [л]	31	37	49
Напряжение постоянного тока [В]	12/24		
Напряжение переменного тока [В]	110/240		
Средняя потребляемая мощность [Вт]	45		
Цвет	Корпус: полипропилен светло-серый/темно-серый, крышка: полиэтилен темно-серая		
Вес [кг]	≈ 15	≈ 16	≈ 18
Комплект поставки	Соединительные кабели для постоянного и переменного тока, решетка испарителя, съемная ручка для переноски		Съемная крышка (крепёж крышки спереди), внутренняя подсветка, вертикальное пространство для 2-литровых бутылок, специальная электроника CF
Артикул	11.DM017.0635	11.DM017.0640	11.DM017.0650

WAECO COOLFREEZE

Устройства работают в режиме нормального охлаждения и глубокой заморозки, оснащены функцией DC + AC и специальной электроникой CF с полезными дополнительными функциями.

Защитный чехол и фиксирующий набор в качестве дополнительных принадлежностей.



COOLFREEZE		
Waeco	CoolFreeze CF-80	CoolFreeze CF-110
Общая ёмкость [л]	80 (73 для охлаждения/глубокой заморозки, 7 для свежих продуктов)	106 (93 для охлаждения/глубокой заморозки, 13 для свежих продуктов)
Напряжение постоянного тока [В]	12/24	
Напряжение переменного тока [В]	110/240	
Средняя потребляемая мощность [Вт]	65	
Диапазон температур [С°]	от +10 до -18 регулируется электронным термостатом со светодиодным индикатором	
Цвет	Корпус: листовая сталь с покрытием, светло-серый/темно-серый. Верх и основание: полипропилен. Крышка: полиэтилен, темно-серая	
Вес [кг]	≈ 23	≈ 25
Размеры Д x Ш x В [мм]	790 x 500 x 455	790 x 500 x 555
Комплект поставки	Соединительные кабели для постоянного и переменного тока, съемная проволочная корзина, съемная ручка для переноски	
Артикул	11.DM017.0680	11.DM017.0611



WAECO COOLMATIC

Высокотехнологичный компрессор обеспечивает минимальное энергопотребление, безкоррозийную работу в наклонных положениях и отсутствие шума.

На CoolMatic CB - три охладителя, специально сконструированных для стационарной установки в ограниченных пространствах.





COOLMATIC		
Waeco	CoolMatic CB-36	CoolMatic CB-40
Общая ёмкость [л]	36	40
Напряжение [В]	12/24	
Средняя потребляемая мощность [Вт]	45	
Диапазон температур [С°]	от нормального охлаждения до глубокой заморозки	
Материал	Снаружи: оцинкованная листовая сталь. Внутри: нержавеющая сталь. Основание: ударостойкий пластик	
Цвет	Корпус: серый. Верхняя панель: светло-серая	
Вес [кг]	18,5	20
Комплект поставки	Соединительные кабели для постоянного и переменного тока, съемная проволочная корзина, съемная ручка для переноски	
Артикул	11.DM022.0636	11.DM022.0640
Дополнительная опция	Блок питания 230 В > 24 В	
Артикул	11.DM020.0022	

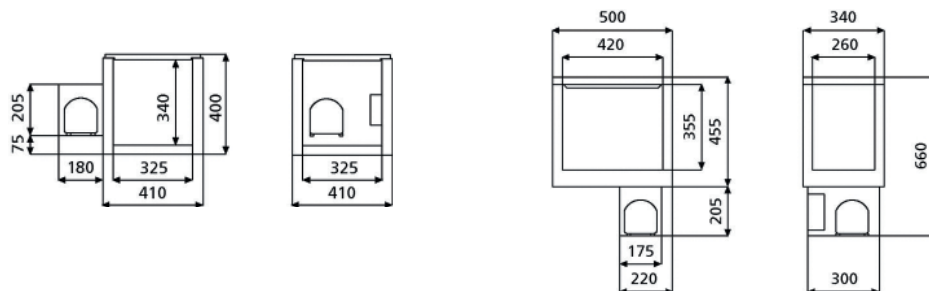

WAECO COOLMATIC CD

Выдвижной холодильник CoolMatic CD-30 с компрессором превращает свободные ниши в автоприцепах, катерах и грузовых автомобилях в практичное место для охлаждения и хранения продуктов.



COOLMATIC CD-30	
Ваесо	CoolMatic CD-30 и CD-30W
Общая ёмкость [л]	30
Напряжение [В]	12/24
Средняя потребляемая мощность [Вт]	40
Диапазон температур [°C]	от +12 до -2
Материал и цвет	Прочный, черного цвета, металлический корпус с деталями, изготовленными литьём под давлением
Вес [кг]	≈ 18
Система	Полностью герметичный компрессор Danfoss BD35F с интегрированной управляющей электроникой, низковольтная защита для автомобильного аккумулятора, электронный предохранитель/автоматическая защита от обратной полярности, динамически вентилируемый проволочный конденсатор, испаритель из алюминиевого проката, теплоотвод наружу с помощью бесщеточного вентилятора без износа
Характерные особенности	Удобный доступ с помощью выдвижных ящиков, перемещающихся на направляющих с роликовыми подшипниками, плавная регулировка температуры с помощью термостата, отпирание и открытие одним движением, надежный запорный механизм. Умное решение в ограниченных пространствах: охлаждающее устройство может устанавливаться сбоку охладителя (слева/справа) или на удалении до 1,5 м
Артикул	с чёрной крышкой 11.DM023.0230 с белой крышкой 11.DM023.0130
Дополнительная опция	Стальная рама
Артикул	11.DM024.1530
Дополнительная опция	Блок питания 230 В > 24 В
Артикул	11.DM020.0022

WAECO COOLMATIC CR

Функциональные места для хранения, держатель для бутылок, отделение для овощей.

Мощные компрессоры, испытаны на тропикостойкость по DIN EN ISO 7371.

Изолированная морозильная камера охлаждает до -18°С и при температуре до 43°С окружающего воздуха.



COOLMATIC CR				
Ваесо	CoolMatic CR-50	CoolMatic CR-65	CoolMatic CR-80	CoolMatic CR-110
Общая ёмкость [л]	48 (≈4 морозильн. камера)	64 (≈7,2 морозильн. камера)	80 (≈7,9 морозильн. камера)	108 (≈10,2 морозильн. камера)
Напряжение постоянного тока [В]	12/24			
Средняя потребляемая мощность [Вт]	40	45	48	50
Потребляемая мощность [А/ч]	1,4 (при температуре окруж. воздуха 25°С) 1,7 (при температуре окруж. воздуха 32°С и внутренней температуре 5°С)	1,6 (при температуре окруж. воздуха 25°С) 1,9 (при температуре окруж. воздуха 32°С, внутренней температуре 5°С и температуре в морозильной камере -18°С)	1,8 (при температуре окруж. воздуха 25°С) 2,1 (при температуре окруж. воздуха 32°С, внутренней температуре 5°С и температуре в морозильной камере -18°С)	2,2 (при температуре окруж. воздуха 25°С) 2,5 (при температуре окруж. воздуха 32°С, внутренней температуре 5°С и температуре в морозильной камере -18°С)
Материал и цвет	Корпус с металлическим покрытием, рама из пластика, фурнитура из нержавеющей стали			
Вес [кг]	≈ 19	≈ 20	≈ 23	≈ 28
Размеры Д x Ш x В [мм]	448 x 520 x 528	448 x 545 x 525	475 x 528 x 640	520 x 558 x 745
Характерные особенности	Внутренняя подсветка, дверь с магнитным уплотнением, сменные дверные петли и замки (для установки справа/слева), дверь с двойным замком (сверху/снизу) и два положения закрытия двери (запирание/вентиляция), отдельно изолированная морозильная камера, дополнительный испаритель на задней стенке, легко заменяемая рама двери			
Артикул	11.DM062.3550	11.DM062.3565	11.DM062.3580	11.DM062.3511
Дополнительная опция	Рама для стандартной установки			
Артикул	11.DM026.1550	11.DM026.1565	11.DM026.1580	11.DM026.1511
Дополнительная опция	Рама для установки заподлицо			
Артикул	11.DM027.1550	11.DM027.1565	11.DM027.1580	11.DM027.1511
Дополнительная опция	Блок питания 230 В > 24 В			
Артикул	11.DM020.0022			

WAECO COOLMATIC MDC

Все внутренние полки регулируются по высоте, а с передней стороны оснащаются стопорной планкой.

Специальная система фиксации обеспечивает надежную фиксацию полок во всех ситуациях.

Поднимающиеся секции полок обеспечивают дополнительное пространство для больших бутылок или громоздких предметов.



COOLMATIC MDC				
Waeco	CoolMatic MDC-50	CoolMatic MDC-65	CoolMatic MDC-90	CoolMatic MDC-110
Общая ёмкость [л]	48 (≈4 морозильная камера)	64 (≈7,2 морозильная камера)	80 (≈7,9 морозильная камера)	80 (≈7,9 морозильная камера)
Напряжение постоянного тока [В]	12/24			
Средняя потребляемая мощность [Вт]	45			
Потребляемая мощность [А/ч]	1,4 (при температуре окруж. воздуха 25°C) 1,7 (при температуре окруж. воздуха 32°C и внутренней температуре 5°C)	1,6 (при температуре окруж. воздуха 25°C) 1,9 (при температуре окруж. воздуха 32°C, внутренней температуре 5°C и температуре в морозильной камере -18° C)	1,8 (при температуре окруж. воздуха 25°C) 2,1 (при температуре окруж. воздуха 32°C, внутренней температуре 5°C и температуре в морозильной камере -18° C)	2,2 (при температуре окруж. воздуха 25°C) 2,5 (при температуре окруж. воздуха 32°C, внутренней температуре 5°C и температуре в морозильной камере -18° C)
Материал и цвет	Корпус: серый пластик. Средняя секция: листовая сталь с покрытием. Внутренняя облицовка двери и интерьера: полистерол. Рама двери: серая. Дверная панель: светло-серая			
Вес [кг]	≈ 15	≈ 20	≈ 28	≈ 30,5
Размеры Д x Ш x В [мм]	425 x 445 x 620	485 x 475 x 673	485 x 475 x 830	520 x 547 x 805,5
Характерные особенности	Внутренняя подсветка, дверь с магнитным уплотнением, сменные дверные петли и замки (для установки справа/слева), дверь с двойным замком (сверху/снизу) и два положения закрытия двери (запирание/вентиляция)			
Артикул	11.DM032.0650	11.DM032.0655	11.DM032.0690	11.DM032.0611
Дополнительная опция	Вентиляционная панель			
Артикул	11.DM033.0050		-	
Дополнительная опция	Блок питания 230 В > 24 В			
Артикул	11.DM020.0022			

WAECO COOLMATIC HDC



COOLMATIC HDC		
Waeco	CoolMatic HDC-190	CoolMatic HDC-220
Общая ёмкость [л]	185 (45 морозильная камера)	214 (46 морозильная камера)
Напряжение постоянного тока [В]	12/24	
Средняя потребляемая мощность [Вт]	80	
Система	Полностью герметичный компрессор Danfoss BD50F с интегрированной управляющей электроникой, низковольтной защитой, электронным предохранителем/автоматической защитой от обратной полярности, механический термостат с плавной регулировкой	
Материал и цвет	Корпус и двери: листовая сталь. Внутренние поверхности: ударопрочный полистерол. Корпус, внутренняя облицовка двери, внутренние поверхности: белые	
Вес [кг]	33	42
Размеры Д x Ш x В [мм]	500 x 580 x 1225	540 x 595 x 1444
Характерные особенности	Внутренняя подсветка, дверь с магнитным уплотнением, изменяемое положение петель и замков (справа/слева), две отдельные дверцы	
Комплект поставки	Два выдвижных ящика, две регулируемые по высоте решетки с пластиковым покрытием	
Артикул	11.DM038.0119	11.DM038.0122
Дополнительная опция	Блок питания 230 В > 24 В	
Артикул	11.DM020.0022	

WAECO COOLMACHINE (Серия 50)




COLDMACHINE (Серия 50)		
Waeco	ColdMachine 54	ColdMachine 55
Ёмкость ХОЛОДИЛЬНИКОВ[l]	Макс. 130 л (нормальное охлаждение с прямыми испарителями). Макс. 100 л (с аккумуляторами холода)	
Напряжение [В]	12/24	
Потребляемая мощность [Вт]	35 или 40 (в зависимости от типа испарителя)	
Система	Полностью герметичный компрессор Danfoss BD50F с интегрированной управляющей электроникой, низковольтной защитой, электронным предохранителем/автоматической защитой от обратной полярности, механический термостат с плавной регулировкой	
Вес [кг]	6,0	6,5
Размеры Д x Ш x В [мм]	386 x 165 x 130	220 x 160 x 220
Артикул	11.DM034.0254	11.DM034.0255
Дополнительная опция	Блок питания 230 В > 24 В	
Артикул	11.DM020.0022	

WAECO COOLMACHINE (Серия 80)



COLDMACHINE (Серия 80)		
Waeco	ColdMachine 85	ColdMachine 86
Ёмкость ХОЛОДИЛЬНИКОВ[l]	Макс. 250 л (нормальное охлаждение с прямыми испарителями). Макс. 70 л (для глубокой заморозки)	
Напряжение [В]	12/24	
Потребляемая мощность [Вт]	от 45 до 60 Вт (в зависимости от типа испарителя)	
Система	Полностью герметичный компрессор Danfoss BD35F с управляющей электроникой и интегрированной низковольтной защитой, низковольтная система отключения, электронная защита от обратной полярности, бесщёточный вентилятор с питанием постоянного тока, пластиковый конденсатор, самоуплотняющиеся гидромолты	
Вес [кг]	6,0	6,5
Размеры Д x Ш x В [мм]	220 x 160 x 220	220 x 230 x 177
Характерные особенности	Может устанавливаться на полу	
Артикул	11.DM036.02854	11.DM036.0286
Дополнительная опция	Блок питания 230 В > 24 В	
Артикул	11.DM020.0022	



Принадлежности для ColdMachine 85, ColdMachine 86


Waeco	Вытяжка с ответной частью и шланг длиной 2 м
Артикул	11.DM037.0602

Охлаждающие устройства с ёмкостью выше 250 л - по заказу.

L-ОБРАЗНЫЙ ИСПАРИТЕЛЬ VD (Серия 50)




L-образный испаритель VD (серия 50)			
Waeco	VD-01	VD-02	VD-07
Применение	Охладители и холодильники		
Емкость холодильников [л]	макс. 80 (полиуритановой изоляцией 35 мм) макс. 100 (полиуритановой изоляцией 50 мм)	макс. 30 (полиуритановой изоляцией 35 мм) макс. 50 (полиуритановой изоляцией 50 мм)	макс. 100 (полиуритановой изоляцией 35 мм) макс. 130 (полиуритановой изоляцией 50 мм)
Средняя потребляемая мощность [Вт]	35		
Система	Стандартный L-образный испаритель для горизонтальной и вертикальной установки, самоуплотняющиеся гидромфты, гибкая соединительная труба длиной ≈ 2м, термостат с плавной регулировкой (для внешней установки с серой поворотной ручкой и пластиковой крышкой), шнур питания длиной ≈ 3 м		
Вес [кг]	1,5	1,0	1,5
Размеры Д x Ш x В [мм]	300 x 270 x 110	275 x 240 x 250	255 x 210 x 90
Артикул	11.DM035.0101	11.DM035.0102	11.DM035.0107

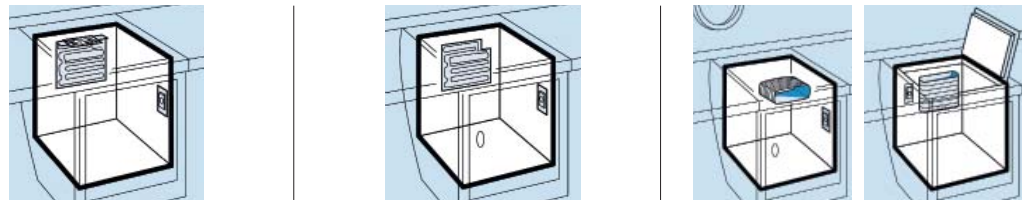

АККУМУЛЯТОРЫ ХОЛОДА (Серия 80)



Аккумуляторы холода (серия 80)			
Waeco	VD-06	VD-05	VD-18
Применение	Охладители и холодильники, для вертикальной установки	Охладители и холодильники, для вертикальной и горизонтальной установки	
Емкость холодильников [л]	макс.120 (полиуритановой изоляцией 35 мм) макс. 200 (полиуритановой изоляцией 50 мм)	макс. 130 (полиуритановой изоляцией 35 мм) макс. 170 (полиуритановой изоляцией 50 мм)	макс. 100 (полиуритановой изоляцией 35 мм) макс. 150 (полиуритановой изоляцией 50 мм)
Средняя потребляемая мощность [Вт]	65	45	
Нагрузка на аккумулятор [Вт/ч]	10 (при одном цикле зарядки/разрядки в день)	-	
Время зарядки / Время разрядки [ч]	1,5 / от 8 до 18 часов (без работы компрессора)	-	
Система	Аккумулятор холода из нерж. стали с интегрированным мощным пластичным испарителем, самоуплотняющийся гидромфтой, плавной регулировкой с помощью электронного контроллера TEC	Стандартный плоский испаритель	
Вес [кг]	2,5	1,5	
Размеры Д x Ш x В [мм]	300 x 270 x 110	275 x 240 x 250	255 x 210 x 90
Артикул	11.DM035.0106	11.DM035.0105	11.DM035.0118

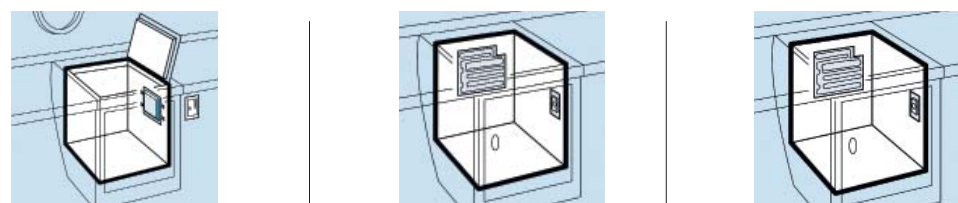


Охлаждающие устройства

11

all rights reserved

ИСПАРИТЕЛИ ПЛАСТИЧНЫЕ (Серия 80)

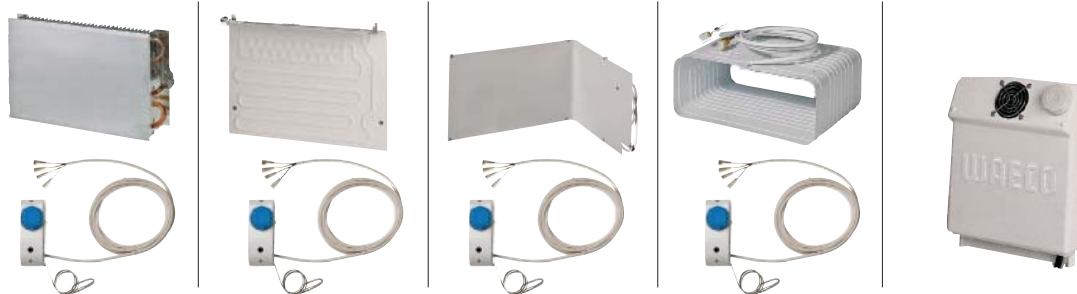

ИСПАРИТЕЛИ ПЛАСТИЧНЫЕ (для серии 80)

Waeco	VD-03	L-образный VD-08	Угловой VD-08	O-образный VD-09	Циркуляционный воздушный VD-15
Применение	Оптимальны для больших ёмкостей и высоких температур окружающего воздуха	Оптимальны для вертикальной и горизонтальной установки	Оптимальны для средних ёмкостей и для глубокой заморозки до 70 л	Оптимальны для средних ёмкостей. Испаритель может использоваться, как камера для глубокой заморозки	Оптимальны для больших ёмкостей и высоких температур окружающего воздуха
Ёмкость холодильников [л]	макс. 170 (полиуритановой изоляцией 35 мм) макс. 200 (полиуритановой изоляцией 50 мм)	макс. 130 (полиуритановой изоляцией 35 мм) макс. 170 (полиуритановой изоляцией 50 мм)	макс. 160 (полиуритановой изоляцией 35 мм) макс. 180 (полиуритановой изоляцией 50 мм)		макс. 200 (полиуритановой изоляцией 35 мм) макс. 250 (полиуритановой изоляцией 50 мм)
Потребляемая мощность [Вт]	50	45		60	
Система	Пластиначатый испаритель из меди и алюминия с большой площадью поверхности, благодаря пластинам, для горизонтальной и вертикальной установки, самоуплотняющиеся гидромфты, гибкая соединительная труба длиной прибл. 2,5 м, термостат с плавной регулировкой (для внешней установки с серой поворотной ручкой и пластиковой крышкой), шнур питания длиной прибл. 3 м	Стандартный L-образный испаритель, самоуплотняющиеся гидромфты, гибкая соединительная труба длиной прибл. 2 м, термостат с плавной регулировкой (для внешней установки с серой поворотной ручкой и пластиковой крышкой) длиной прибл. 3 м	Стандартный угловой испаритель, самоуплотняющиеся гидромфты, гибкая соединительная труба длиной прибл. 2 м, термостат с плавной регулировкой (для внешней установки с серой поворотной ручкой и пластиковой крышкой), шнур питания длиной прибл. 3 м	O-образный испаритель для горизонтальной или вертикальной установки, самоуплотняющиеся гидромфты, гибкая соединительная труба длиной прибл. 2 м, термостат с плавной регулировкой (для внешней установки с серой поворотной ручкой и пластиковой крышкой), шнур питания длиной прибл. 3 м	Высокопроизводительный циркуляционный воздушный испаритель в белом пластиковом корпусе с бесщеточным вентилятором, системой быстрого охлаждения за счет циркуляции воздуха, самоуплотняющиеся гидромфты, гибкая соединительная труба длиной прибл. 2,5 м, термостат с плавной регулировкой в корпусе испарителя
Вес [кг]	2 кг	1,5 кг		2 кг	
Размеры Д x Ш x В [мм]	380 x 230 x 82	375 x 285 x 120	465 x 270 x 360	365 x 141 x 270	220 x 275 x 80
Артикул	11.DM035.0103	11.DM035.0104	11.DM035.0108	11.DM035.0109	11.DM035.0115

